



清华大学

综合论文训练

跨国公网链路传输优化方法研究

系 别： 电子工程系

专 业： 电子信息科学与技术

姓 名： 高 艺 轩

指导教师： 王 博 副教授

二〇二六年五月

关于论文使用授权的说明

本人完全了解清华大学有关保留、使用综合论文训练论文的规定，即：学校有权保留论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

作者签名：

导师签名：

日 期：

日 期：

摘 要

论文的摘要是对论文研究内容和成果的高度概括。摘要应对论文所研究的问题及其研究目的进行描述，对研究方法和过程进行简单介绍，对研究成果和所得结论进行概括。摘要应具有独立性和自明性，其内容应包含与论文全文同等量的主要信息。使读者即使不阅读全文，通过摘要就能了解论文的总体内容和主要成果。

论文摘要的书写应力求精确、简明。切忌写成对论文书写内容进行提要的形式，尤其要避免“第 1 章……；第 2 章……；……”这种或类似的陈述方式。

关键词是为了文献标引工作、用以表示全文主要内容信息的单词或术语。关键词不超过 5 个，每个关键词中间用分号分隔。

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3；关键词 4；关键词 5

Abstract

An abstract of a dissertation is a summary and extraction of research work and contributions. Included in an abstract should be description of research topic and research objective, brief introduction to methodology and research process, and summary of conclusion and contributions of the research. An abstract should be characterized by independence and clarity and carry identical information with the dissertation. It should be such that the general idea and major contributions of the dissertation are conveyed without reading the dissertation.

An abstract should be concise and to the point. It is a misunderstanding to make an abstract an outline of the dissertation and words “the first chapter”, “the second chapter” and the like should be avoided in the abstract.

Keywords are terms used in a dissertation for indexing, reflecting core information of the dissertation. An abstract may contain a maximum of 5 keywords, with semi-colons used in between to separate one another.

Keywords: keyword 1; keyword 2; keyword 3; keyword 4; keyword 5

目 录

第 1 章 引 言.....	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究现状	2
1.3 研究思路与贡献	2
1.4 论文内容	3
第 2 章 背景介绍与相关工作.....	4
2.1 云网络与覆盖网络	4
2.2 链路质量优化	6
2.3 软件定义网络	8
参考文献.....	9
附录 A 补充内容	11
致 谢.....	12
声 明.....	13

插图清单

图 1.1 云网络为音视频通话提供服务.....	1
图 2.1 覆盖网络基于底层网络，将各类物理网络资源抽象为一个虚拟的网络层...	4
图 2.2 早期 FEC 工作将冗余信息附加在后续发出的包中进行发送	7
图 2.3 交织编码示意.....	8

附表清单

符号和缩略语说明

PI 聚酰亚胺

第 1 章 引 言

1.1 研究背景

云网络（Cloud Networking）是一种新型的网络部署与管理架构。云网络服务商通过预先在全球各地部署服务器与网络资源，其他软件服务的服务商可以通过租用这些计算和网络资源，并将他们进行互联，组建适用于自身业务需求的遍布全球的云网络。云网络是在物理网络及计算资源之上构建的逻辑网络，扩展或重新配置时只需要进行软件设置，而不需要对网络设备硬件进行更改。云网络易于配置、可靠性高、易于扩展等众多优点使得它被广泛应用于文件传输、实时音视频通话、企业资源管理等多种服务中。

对于跨区域的实时音视频通话业务，通话服务的服务商需要建立一条连接通话用户两端的双向连接。如图1.1，通常，通话服务商选择使用云网络为进行通话的用户建立连接。通话的用户各自选择距离自己最近云网络接入网关接入云网络，数据经由云网关进入云网络进行转发，再从接收端用户接入的云网关发至接收端用户。对于实时通信业务来说，传输的延迟以及传输视频的卡顿率极大地影响用户体验（Quality of Experience, QoE）^[1]，因此为了维持优秀的用户体验，云网络提供商必须确保云网络提供低延迟、低丢包率的转发链路。

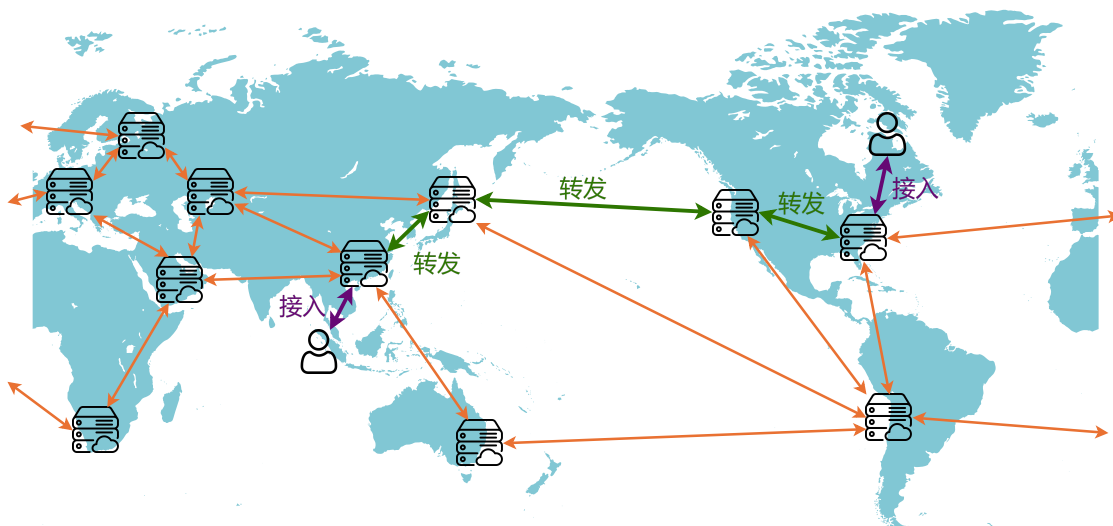


图 1.1 云网络为音视频通话提供服务

在云网络中，同一条逻辑链路的连接可以由多条物理链路抽象而成，云网络服务商通常同时提供专线与公网链路作为同一条物理链路的可选物理链路。通常来讲，专线的质量较高，延迟较低且稳定、丢包率低，能提供较好的传输质量和用

用户体验，但是高昂的价格对云服务商大规模使用带来挑战；与之相对地，公网链路的价格较低，但是容易受到网络中其它用户的影响，容易发生拥塞和竞争，传输质量容易发生波动，不能提供稳定优质的用户体验。因此，近期的研究主要聚焦在如何优化云网络的以在用户体验与运营成本之间取得平衡。

1.2 研究现状

物理链路调度类的工作^[1,2]通过不断监控同一逻辑链路下的公网链路和专线链路的质量，并在公网质量优秀可以为用户提供优质服务的时段将部分流量经由公网链路发送，从而希望能以此降低在专线上发送的数据流量，从而降低使用专线的成本。然而实际上，本研究的测量表明用户的高需求时段与公网链路质量下降时段基本重合，有大量流量需要提供服务时恰逢公网链路质量下降不能满足用户体验需求，公网链路的分流效果有限，大量流量仍旧通过专线转发，实际成本下降效果有限。

链路优化工作^[3-5]则放弃使用专线链路，通过在发送端加入冗余信息以对抗在公网链路上传输时，可能遭遇的丢包。然而，为了尽可能地恢复丢失的信息，算法必须悲观地估计在链路上传输时可能遭遇的最差情况，并据此估算需要加入的冗余信息量。这使得链路上为了恢复一小部分可能的丢包而额外传输了大量的冗余数据，造成了带宽的浪费，同时也提升了使用链路的流量成本。

已有的这些方法都没有很好地解决用户质量与运营成本的平衡问题，因为它们：

- 没有考虑用户需求升高与公网链路质量下降的时间相关性；
- 没有对公网链路丢包特性进行细致的建模。

这些工作都对真实公网的性质没有细致的研究，因而提出的方法不能很好地适应实际情况，造成运营成本居高不下。

1.3 研究思路与贡献

本文的作者通过在世界各地部署测试服务器，对真实的公网链路进行了持续的测量，并根据测量的结果，产生了两点观察：

1. 不同的公网链路的质量差距大。部分公网链路质量高，延迟稳定且丢包少，质量与专线几乎相同；还有一些公网链路的质量低，延迟不稳定，且易出现较为严重的丢包现象。这些低质量的公网链路通常是跨国链路。对于一条跨域的云网络连接，它通常在云网络内部也分为多段接力转发（见图1.1），而

丢包通常只集中发生在跨域的一段链路中，使得端到端测量得到的丢包率较高；

2. 在丢包率较高的链路中，连续丢包的情况较为常见。一般的冗余算法直接在一数据包发送之后立刻附上与之相匹配的冗余包，在公网链路上因连续丢包而导致同时丢失了数据包和冗余包而导致最终无法恢复丢失的数据。

基于这两点观察，本文设计了一套新的基于交织前向纠错编码（Interleaved Forward Error Correction, Interleaved FEC）的跨国公网链路优化方法。本文提出的方法使用公网实现云网络中所有节点的互联，但只在低质量的链路片段上应用 FEC 冗余编码进行链路质量修复。本方法不需要使用专线连接，极大地降低了链路的使用成本，有选择性地在低质量链路上使用冗余编码，避免了在高质量链路上添加额外带宽。另外，应用交织编码技术，将冗余包与数据包间隔其它数据包发送，极大地降低了链路连续丢包对丢包恢复的影响。

本文作者使用 Rust 语言实现了基于本方法的分布式云网络转发与针对低质量链路的冗余包计算及丢包恢复算法。经过对真实网络的模拟实验，本文提出的方法将端到端带宽提升了 xxx，流完成时间减少了 xxx。

总结而言，本文主要的贡献是：

- 通过对公网链路的真实测量，指出了长距离跨域公网链路质量差的核心在于单段跨域链路片段存在链路质量差、连续丢包多的特性；
- 提出了通过针对性地对低质量链路片段加入冗余，以最低的额外带宽开销实现对链路整体质量的提升；
- 实现并测量了本文提出的链路优化方法在跨国公网链路场景下对端到端性能的提升。

1.4 论文内容

第 2 章 背景介绍与相关工作

2.1 云网络与覆盖网络

云网络的核心思想是服务商将计算和网络基础设施作为一种服务进行售卖（Infrastructure as a Service, IaaS）的新型计算范式^[6]。它的核心思想是云网络的服务商出资搭建数据中心并购买网络资源将数据中心内的计算、存储等单元连接互联网，其他服务提供商或者个人用户可按需要购买云服务商中提供的资源，并通过互联网访问。与传统的网络依赖与本地硬件进行部署不同，云网络通过虚拟机、虚拟路由器、虚拟交换机、负载均衡、虚拟防火墙等多种技术将已有的物理网络和计算资源抽象为虚拟化的计算资源，提供给不同的用户进行访问。通过网络虚拟化技术，云网络同时减少了计算资源的提供商与用户的成本，因为云网络的虚拟化特性使得资源可以按需用户需求动态分配与计费，用户只会为自己真正使用的资源付费，而云服务商可以通过对虚拟资源在硬件上的整合避免资源分配后的浪费，高效地满足所有用户的资源需求，降低运营成本^[7]。

在云网络模型下，用户所能访问的几乎所有资源如计算资源、存储资源以及网络互联资源都是虚拟资源而非物理资源。在云网络中，云服务器、云存储等实例可能分布在不同的物理节点上，所有的资源都需要通过高质量的网络进行互联，因此高性能的虚拟网络是云网络的基础^[8]。

覆盖网络（Overlay Network）是一种广泛应用于云网络结构的网络虚拟化设计，它基于物理的底层网络（Underlay Network）上通过对资源的逻辑整合而形成的逻辑网络。如图2.1，覆盖网络在已有的硬件网络上构建一个虚拟的网络层，使得使用云网络服务的企业和用户可以获得更灵活与稳定的虚拟网络连接。近年来，企业对虚拟化和云网络的需求不断增长，因而将分布在全球各地的云资源进行互联的需求也不断提升。不同的云资源所处的基础设施可能出现异构的情况，使用覆盖网络可以有效地将这些区别隐藏在相同的虚拟网络层抽象之后，极大地简化了部署和配置网络的成本。

（覆盖网络从 underlay 中构建的图，仿照 tcf 论文）

图 2.1 覆盖网络基于底层网络，将各类物理网络资源抽象为一个虚拟的网络层

覆盖网络的实现依赖于隧道封装技术，其基本原理是将原始的二层或三层报文封装在另一种网络协议中进行传输，从而在底层的 IP 网络上构建虚拟的二层网络。当前主流的 Overlay 隧道技术主要包括 VXLAN^[9]、NVGRE^[10] 和 Geneve^[11] 等，它们在封装格式、协议机制和适用场景上各有特点。

VXLAN (Virtual eXtensible Local Area Network, 虚拟可扩展局域网)^[9]是由 IETF 制定的虚拟网络技术之一, 广泛应用于在数据中心和云网络中。VXLAN 通过 MAC over UDP 的方式, 将二层的以太网帧封装在 UDP 报文中通过公网传递, 对虚拟的二层网络在三层网络的基础上进行扩展。VXLAN 使用 24 比特的虚拟网络标识 (VXLAN Network ID, VNI) 来区分不同的虚拟以太网, 可以突破传统 VLAN 的 4096 个虚拟网络数量限制, 提供约 1600 万个各自独立的虚拟局域网。VXLAN 协议将普通的二层网络数据帧添加上 VXLAN 的包头, 之后再将数据包装上外层的以太网、IP 和 UDP 报文头后发送至公网。VXLAN 包的封装和解封装由 VXLAN 隧道端点 (VXLAN Tunnel End Point) 进行, VTEP 负责将从虚拟机进入隧道的包进行封装, 也负责将从隧道接收到的包进行解封装后交付给虚拟机。这使得 VXLAN 隧道对虚拟机透明, 便于与其他网络系统集成。VXLAN 利用已有的 UDP 传输机制在网络中建立隧道, 成熟度高, 当前已广泛应用于数据中心。

NVGRE (Network Virtualization using Generic Routing Encapsulation, 基于路由封装的网络虚拟化)^[10]是另一种主要的虚拟隧道协议。该协议主要应用于微软的 Hyper-V 虚拟环境中^[12]。NVGRE 将二层的 MAC 包封装在 GRE 隧道包内通过公网传递, 利用 GRE 协议中的 Key 字段传递包所属的虚拟子网标识 (Virtual Subnet ID, VSID) 以及流标识 (FlowID)。NVGRE 同样以 24 比特标识虚拟网络的名称, 因此也可以支持最多约 1600 万个虚拟子网。同时, NVGRE 支持在同一子网内进一步通过流标识来区分不同的数据流, 为更精细地管理流量和流量均衡提供了支撑。然而, 这要求物理网络设备具备识别和处理这些字段的能力, 对在公网部署带来了一定的挑战。

Geneve (Generic Network Virtualization Encapsulation, 通用虚拟化网络封装技术)^[11]是 IETF 新提出的通用网络虚拟化封装协议, 旨在以单一、可扩展的封装格式取代碎片化的 VXLAN、NVGRE 等多种隧道协议, 以维持生态统一。Geneve 也采用 MAC over UDP 的封装, 通过灵活配置的元数据传递机制满足多种网络虚拟化需求。Geneve 也使用 24 比特的虚拟网络标识 (Virtual Network Identifier, VNI) 来区分不同的虚拟网络, 支持的网络数量与 VXLAN、NVGRE 等协议相当。与 VXLAN 等协议不同, Geneve 允许在头部后添加可变长度和数量的控制位和控制信息, 可以有效满足不同虚拟网络的需求, 增强了可扩展性。Geneve 协议通过设计可选的元数据空间, 允许在不修改协议的前提下引入新功能, 自推出以来已经逐步得到各类虚拟网络平台的支持^[13,14], 但是协议较为复杂, 适配难度较大。

2.2 链路质量优化

低质量的互联网链路由于负载较大出现拥塞或部分设备运行故障，容易出现丢包或者延迟波动。在这些低质量的链路上进行传输时，即使链路还有可用的传输带宽，也会出现丢包或是延迟波动。即使 TCP^[15]等可靠传输协议通过重传确保了所有数据都能可到达，但性能较差。这是因为 TCP 协议依靠超时重传来确保所有数据都最终送达至接收端，即使使用了基于重复 ACK 的快速重传机制，恢复单个丢失的包也至少要经历接收端检测丢包——请求发送端重传——发送端重传包送达恢复的过程，至少需要一个往返时延（Round Trip Time, RTT）才能恢复。对于一条在云网络中的跨域链路，往返时延可能达到300 ms 或更长，如此缓慢的丢包恢复不仅会阻塞后续数据包的发送，也会极大地影响实时媒体服务如影视直播、视频通话等应用的用户体验。

针对此问题，研究者们提出了多种解决方案，其中前向纠错编码（Forward Error Correction, FEC）被广泛地用于应对链路传输中的丢包。其基本思想是，在发送数据时直接加入一部分冗余信息，以确保在部分信息丢失时，接收端无需请求发送端重新传送任何信息，而可以利用已经接收到的信息配合冗余信息推算出丢失的信息。使用前向纠错编码进行丢包恢复时，与重传机制需要经历一整个往返时延的长时间反馈路径不同，利用前向纠错编码的冗余包进行恢复只需要等待后续冗余包送达后即可进行，错误恢复时间短，能更好地适应延迟敏感型应用如视频通话等应用的需求。

为了实现高效的前向纠错编码，研究者们提出了多种编码方式，它们针对不同的目标进行了设计和优化。

早期的 FEC 工作主要通过对时间敏感的数据包进行简单地复制和多次传输进行错误恢复。如图2.2所示，通过将每个数据包复制多份，每次发送新的数据的同时，在同一个数据包中同时捎带发送之前已经发送过的一些数据包，这样可以在一部分数据包丢失的同时仍旧确保接收端收到了所有数据。Bolot 等人^[3]基于此思路提出可以利用实时语音通话应用中已经存在的平均丢包率监控字段对传输链路的丢包模式和丢包律进行估计，从而动态地选重复发送包的发送间隔和次数，优化通话用户的用户体验。之后 Gandikota 等人^[16]在此基础上提出可以通过多路径传输，进一步提升冗余包和原始数据包中至少有一个送达的概率。Gandikota 等人在工作中提出通过估算网络中的丢包率，动态地调整冗余参数以实现对语音流中的重要子流进行保护，同时再将编码后的数据包以及其他次要子流经过两个最大程度节点不相交路径在网络上与重要数据流分开传输，以降低数据传输丢失概率、提升用户体验。Huang 等人^[4]通过测量 Skype 应用在不同丢包网络条件下的行为，

印证了相关冗余编码在提升实时语音通话用户体验方面的积极作用。

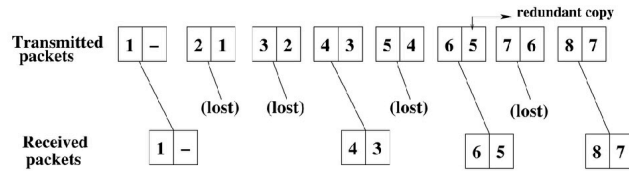


Fig. 1. Typical media-dependent FEC mechanism.

图 2.2 早期 FEC 工作将冗余信息附加在后续发出的包中进行发送

通过重复发送数据包的方式添加冗余虽然简单，但是会带来较高的冗余开销，为了提高冗余信息的恢复效率，研究者们进一步提出了基于纠删码（Erasure Code）的前项纠错机制。XOR 码和 R-S 码是较为主要的冗余纠错恢复机制。这两种编码都是线性分组码，将原始数据分为 n 个数据包一组，对于每一组数据再加入 k 个冗余数据包并将 $n + k$ 个数据一并发送，接收端同样以组为单位进行丢包的恢复。

在 XOR 编码中， n 可以为任意值，而固定 $k = 1$ ，冗余包通过将所有组内的数据包按位进行异或运算得到。如果接收端只接收到了一组数据包共 $n + 1$ 个包中的 n 个，则丢失的包可以通过对已经接收到的包按位进行异或运算恢复得到。XOR 编码可以在一组数据共 $n + 1$ 个包丢失任意一个时通过剩余的 n 个包将丢失的包恢复，但是如果丢失了两个或更多包，则完全不能恢复丢失的数据。XOR 码的计算简单，冗余包生成和丢失数据包恢复都只需要使用异或运算即可完成，运算开销小，但是只能恢复固定模式的少量丢包，面对组内多个丢包的情况效果有限。

为应对 XOR 编码的缺点，在 1960 年，Reed 与 Solomon 提出了 R-S 编码^[17]，通过对一组共 n 个数据包在有限域上进行运算，计算出 k 个额外的冗余包。R-S 编码保证，对于 n 个数据包和 k 个计算出的冗余包共 $n + k$ 个数据包，接收端只要接收到了其中的任意 n 个，就能完整地恢复出所有的原始数据包。相较于 XOR 编码，R-S 编码的恢复能力有较大的提升，能够在同一个编码组里出现较多的丢包的恶劣情况下进行恢复，从能承受最多 1 个丢包增加至能承受最多 k 个丢包。RS 编码被广泛用于传输音视频流媒体，Lin 等人^[3]通过在物理层上对数据包进行 FEC 编码，提升了视频传输的效果。更多的其他研究者选择结合视频编码自身以帧和画面组（Group of Pictures, GOP）进行编码的特性，进行 FEC 编码以提升视频传输质量。Shih 等人^[18]通过对视频中的关键帧进行 FEC 保护，提升了关键帧以及后续多个依赖关键帧的画面质量，有效提升了视频传输质量。Xiao 等人^[19]使用贪心算法动态决定每个冗余组需要包含的帧数量及冗余度，在不牺牲延迟的情况下提升了视频质量。Yang 等人^[20]通过估算不同的数据包丢包后对解码视频的影响时间，动态选择 FEC 参数以提升用户的视频观看体验。Kurdoglu 等人^[21]则将 FEC 冗余率

与编码帧率、编码量化参数及编码方式等联合优化，以最佳化用户观看体验而非追求更高的单一量化指标。总体而言，R-S 编码相比简单复制冗余具有更高的冗余恢复效率，因此被广泛应用于实时音视频传输等场景。

然而，R-S 编码通常以固定大小的数据组为单位进行编码与恢复，其恢复能力依赖于单个编码组中的丢包数量不超过冗余包数量 k 。实际网络上的丢包并不是独立的，在部分链路上可能由于链路拥塞、无线信号衰减等原因出现连续的突发丢包。在这些场景下如果使用 R-S 编码进行丢包恢复，为了能成功恢复数据，必须按照最差的可能情况决定 n 与 k 的相对取值，而这通常使得算法对网络的状态产生过于悲观的估计，为了应对短暂出现的连续丢包而将 k 的值始终维持在较高水平。这导致在其他未遭遇连续丢包的数据组中，大量的冗余包被浪费，占用了传输带宽而未能有效地提升传输质量。为解决此问题，研究者们提出了交织（Interleave）技术。如图2.3所示，交织技术将多个编码组交替地在网络上发出，使得当传输过程中出现了连续丢包时，丢包被分散在多个不同的编码组中分别应对，使得单个编码组需要应对的丢包比例大大下降，从而降低了整体需要的冗余率。

图 2.3 交织编码示意

2.3 软件定义网络

随着现代网络应用的快速发展，云网络用户遍布全球，网络内部需要传输数据量不断提升，且跨域传输的流量快速增长。如何在跨域传输场景下提升网络的传输可靠性与传输性能是当前研究的重点。跨域云网络服务通常涉及来自世界不同地区的复杂接入请求，交织复杂的流量调度需求和对流量和链路状态变化的动态响应，直接使用传统的物理网络进行传输难以依照不同用户的不同服务质量需求快速调整传输时网络的流量管理能力，而使用覆盖网络则允许云网络服务商通过集中控制覆盖网络中的各节点行为，综合多种标准如节点负载、链路质量等，灵活地对流量进行调度，以达成稳定高效传输的目标。

覆盖网络的概念最初由 Anderson 等人提出^[22]。该工作提出了将公网中并不直接相连的一些节点重新抽象为一个覆盖网络中的相邻节点，称为 RON 节点。各个 RON 节点之间通过公网建立连接，形成 Overlay 网络中的虚拟链路。除了转发功能，RON 节点间还可以通过主动探测的方式，对建立虚拟链路所依靠的物理链路质量进行实时测量，并将测量结果汇总至控制器。当客户端希望通过 RON 网络进行连接时，控制器将综合考虑覆盖网络中所有可用的连接的质量，选择最符合客户端的传输需求的链路对流量进行调度。

参考文献

- [1] Kataria B, Lnu P, Bothra R, et al. Saving private wan: Using internet paths to offload wan traffic in conferencing services[J]. Proceedings of the ACM on Networking, 2024, 2(CoNEXT4): 1-22.
- [2] Wu B, Qian K, Li B, et al. Xron: A hybrid elastic cloud overlay network for video conferencing at planetary scale[C]//Proceedings of the ACM SIGCOMM 2023 Conference. 2023: 696-709.
- [3] Bolot J C, Fosse-Parisis S, Towsley D. Adaptive fec-based error control for internet telephony[C/OL]//IEEE INFOCOM '99. Conference on Computer Communications. Proceedings. Eighteenth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies. The Future is Now (Cat. No.99CH36320): Vol. 3. 1999: 1453-1460 vol.3. DOI: 10.1109/INFCOM.1999.752166.
- [4] Huang T Y, Huang P, Chen K T, et al. Could skype be more satisfying? a qoe-centric study of the fec mechanism in an internet-scale voip system[J]. IEEE Network, 2010, 24(2): 42-48.
- [5] Holmer S, Shemer M, Paniconi M. Handling packet loss in web rtc[C]//2013 IEEE international conference on image processing. IEEE, 2013: 1860-1864.
- [6] Azodolmolky S, Wieder P, Yahyapour R. Cloud computing networking: Challenges and opportunities for innovations[J]. IEEE Communications Magazine, 2013, 51(7): 54-62.
- [7] Luong N C, Wang P, Niyato D, et al. Resource management in cloud networking using economic analysis and pricing models: A survey[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2017, 19(2): 954-1001.
- [8] Mogul J C, Popa L. What we talk about when we talk about cloud network performance[J]. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 2012, 42(5): 44-48.
- [9] Mahalingam M, Dutt D, Duda K, et al. Request for comments: No. 7348 Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN): A Framework for Overlaying Virtualized Layer 2 Networks over Layer 3 Networks[M/OL]. RFC Editor, 2014. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7348>. DOI: 10.17487/RFC7348.
- [10] Garg P, Wang Y S. Request for comments: No. 7637 NVGRE: Network Virtualization Using Generic Routing Encapsulation[M/OL]. RFC Editor, 2015. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7637>. DOI: 10.17487/RFC7637.
- [11] Gross J, Ganga I, Sridhar T. Request for comments: No. 8926 Geneve: Generic Network Virtualization Encapsulation[M/OL]. RFC Editor, 2020. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8926>. DOI: 10.17487/RFC8926.
- [12] Microsoft. Network virtualization using generic routing encapsulation (nvgre) task offload [EB/OL]. Microsoft Learn, 2023[2026-05-13]. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/network/network-virtualization-using-generic-routing-encapsulation--nvgre--task-offload>.
- [13] OVN Project. General — ovn documentation[EB/OL]. OVN Project, 2026[2026-05-13]. <https://docs.ovn.org/en/latest/faq/general.html>.

- [14] VMware. Nsx-t: Routing where you need it (multi-hypervisor & multi-cloud)[EB/OL]. VMware, 2017[2026-05-13]. <https://blogs.vmware.com/networkvirtualization/2017/09/nsx-t-routing-where-you-need-it.html/>.
- [15] Eddy W. Request for comments: No. 9293 Transmission Control Protocol (TCP)[M/OL]. RFC Editor, 2022. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293>. DOI: 10.17487/RFC9293.
- [16] Gandikota V R, Tamma B R, Murthy C S R. Adaptive fec-based packet loss resilience scheme for supporting voice communication over ad hoc wireless networks[J/OL]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2008, 7(10): 1184-1199. DOI: 10.1109/TMC.2008.42.
- [17] Reed I S, Solomon G. Polynomial codes over certain finite fields[J]. Journal of the society for industrial and applied mathematics, 1960, 8(2): 300-304.
- [18] Shih C H, Kuo C I, Chou Y K. Frame-based forward error correction using content-dependent coding for video streaming applications[J]. Computer Networks, 2016, 105: 89-98.
- [19] Xiao J, Tillo T, Lin C, et al. Dynamic sub-gop forward error correction code for real-time video applications[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2012, 14(4): 1298-1308.
- [20] Yang X, Zhu C, Li Z, et al. Unequal loss protection for robust transmission of motion compensated video over the internet[J]. Signal Processing: Image Communication, 2003, 18(3): 157-167.
- [21] Kurdoglu E, Liu Y, Wang Y. Perceptual quality maximization for video calls with packet losses by optimizing fec, frame rate, and quantization[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2017, 20(7): 1876-1887.
- [22] Andersen D, Balakrishnan H, Kaashoek F, et al. Resilient overlay networks[C]//Proceedings of the eighteenth ACM symposium on Operating systems principles. 2001: 131-145.

附录 A 补充内容

A.1 插图

A.2 表格

A.3 数学表达式

A.4 文献引用

参考文献

致 谢

衷心感谢导师 ××× 教授和物理系 ×× 副教授对本人的精心指导。他们的言传身教将使我终生受益。

在美国麻省理工学院化学系进行九个月的合作研究期间，承蒙 Robert Field 教授热心指导与帮助，不胜感激。

感谢 ××××× 实验室主任 ××× 教授，以及实验室全体老师和同窗们学的热情帮助和支持！

本课题承蒙国家自然科学基金资助，特此致谢。

声 明

本人郑重声明：所呈交的综合论文训练论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

签 名：_____ 日 期：_____